



## Nachfüllanleitung HP Laserjet P1100/1102, M1132/1210/1212

### Kartusche CE285A

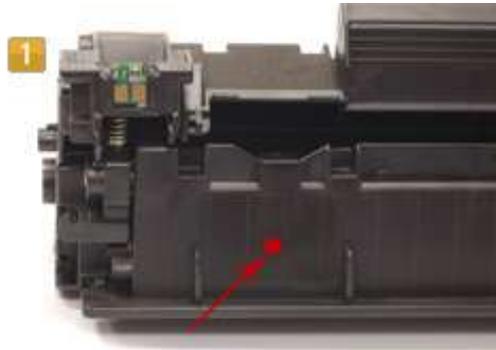

Einfüllöffnung einbrennen

Brennen Sie an der markierten Stelle mit einem Lötkolben ein ca. 10mm großes Loch in die Kartusche. Schütten Sie den restlichen alten Toner aus der Kartusche und füllen Sie den neuen Toner ein. Das Loch verschließen Sie danach mit einem Stück Gewebeklebeband.

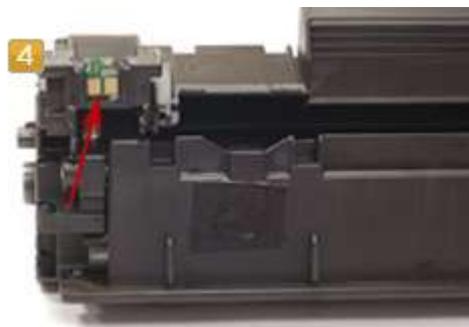

Toner Chip austauschen

Jetzt muss noch der Chip gewechselt werden. Schneiden Sie dazu mit einem Teppichmesser die Kanten des Chiphalters leicht ein und ziehen Sie mit einer kleinen Zange den alten Chip aus dem Halter. Schieben Sie jetzt den neuen Chip in den Halter und fixieren Sie ihn mit einem Tropfen Klebstoff. Fertig!!!

Die Tonerkartusche kann auf diese Weise ein- bis zweimal wiederbefüllt werden.