

Befüllanleitung Dell 1320/2130



Entfernen Sie das Klebeband (bitte aufheben).




Mit Hilfe eines kleinen Schraubenziehers nehmen Sie den oberen Deckel ab und entfernen den Resttoner (Staubsauger).



Nehmen Sie den inneren Deckel ab, entfernen Sie restlichen Toner und füllen Sie den neuen Toner ein.



Reinigen Sie den Sitz des inneren Deckels und setzen Sie den inneren Deckel wieder ein.

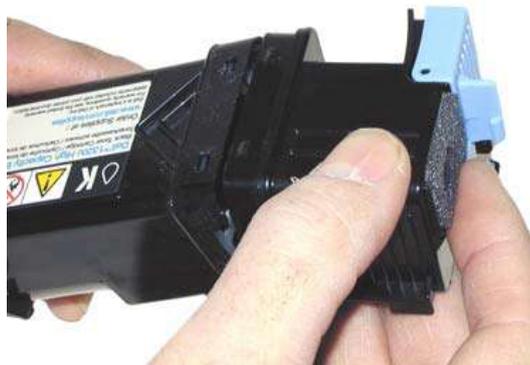

Setzen Sie den oberen Deckel wieder auf. Achten Sie dabei darauf, dass alle „Nasen“ richtig eingerastet sind und bringen Sie anschließend das Klebeband wieder an.



Nehmen Sie den Chiphalter ab, ersetzen Sie den Chip und bringen Sie den Chiphalter wieder an.

Fertig!!!