

Brother TN-320, 325

An der Tonerkartusche befindet sich eine seitliche Einfüllöffnung.
Entfernen Sie den Verschlussstopfen (siehe Bilder)



Es ist wichtig den gesamten restlichen Alttoner aus der Kartusche zu entfernen. So vermeiden Sie spätere Verklumpungen des Toners und einen Grauschleier beim Ausdruck.


Danach können Sie den neuen Nachfülltoner in die Kartusche einfüllen. Nachdem Sie mit dem Nachfüllen fertig sind, verschließen Sie die Einfüllöffnung mit dem Verschlussstopfen gründlich. Achten Sie darauf, dass der Stopfen das Loch dicht abschließt.

Jetzt muss der Resetter auf der anderen Seite der Tonerkartusche wieder in seine ursprüngliche Position gebracht werden.

Hierzu hebeln Sie die Abdeckkappe vorsichtig ab.
(siehe Bilder)



Drehen Sie das Resetrad in die angezeigte Position und achten Sie auf den Sitz der Feder. (siehe Bilder)

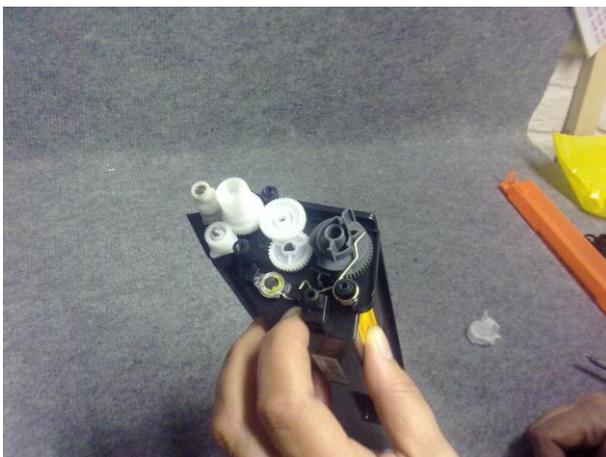

Es gibt Resetter in verschiedenen Farben. Die Funktion ist immer gleich.

Schrauben Sie den Seitendeckel wieder an.

Die Kartusche ist einsatzbereit.